

## SCB-3020/2020

1/3" камера для банкоматов с высоким разрешением




## Основные особенности

- Высокое разрешение: 600 ТВ-линий
- Мин. освещенность 0,45 люкс/0,15 люкс при F2.0 (в цветном режиме)
- Встроенный 3,7-мм объектив с фиксированным фокусным расстоянием
- WDR, VPS - SCB-3020, видеоаналитика, MD, DNR (3D+2D)
- Управление по коаксиальному кабелю (CCVC), 12 В пост. тока

## Размеры

Устройство : мм (дюймовый)

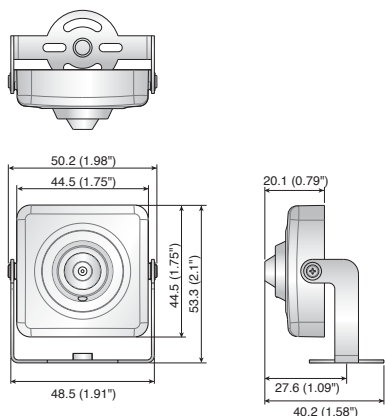

## Технические Характеристики

	SCB-3020N/2020N	SCB-3020P/2020P
<b>ВИДЕО</b>		
Устройство обработки изображения	1/3" ПЗС-матрица двойного сканирования - SCB-3020, 1/3" ПЗС-матрица Super HAD - SCB-2020	
Общее количество пикселей	811 (Г) x 508 (В)	795 (Г) x 596 (В)
Количество эффективных пикселей	768 (Г) x 494 (В)	752 (Г) x 582 (В)
Система сканирования	Чересстрочная развертка 2:1	
Синхронизация	Внутренняя/по сети (Вход L-Импульса)	
Частота	Г: 15,734 кГц/В: 59,94 Гц	Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц
Разрешение по горизонтали	Цвет: 600 ТВ-линий	
Мин. освещенность	Цвет: 0,45 люкс (50IRE при F2.0, двукратное увеличение чувствительности) : SCB-3020 0,15 люкс (50IRE при F2.0, двукратное увеличение чувствительности) : SCB-2020	
Соотношение сигнал/шум	52 дБ (при APY - выкл., взвешенный режим - вкл.)	
Видеовыход	CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)	
<b>ОБЪЕКТИВ</b>		
Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации)	3,7 мм	
Макс. относительное отверстие	F2,0	
Угловое поле зрения	D: 80,81° / Г: 64,65° / В: 48,49°	
Мин. расстояние до объекта	0,4 м	
<b>РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Экранное меню	Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля: английский, японский, испанский, французский, португальский, тайваньский, корейский	Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский, датский, турецкий, португальский
Название камеры	Выкл/Вкл (отображается 54 знаков)	
День/Ночь	День/Ночь/Авто	
Компенсация подсветки	Выкл/Вкл	
Широкий динамический диапазон	128x - SCB - 3020	160x - SCB - 3020
Увеличение контрастности	Выкл/Низкий/Mid/Высокий	
Цифровое шумоподавление	Адаптивный 3D+2D (Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Пользовательский)	
Цифровая стабилизация изображения	Выкл/Вкл	
Детектор Движения	Выкл/Слежение/Обнаружение	
Зоны Маскирования	Вкл/Выкл (12 программируемых зон, многоугольного типа)	
Увеличение чувствительности (интеграция кадров)	от 2 до 512 раз	
Регулировка усиления	Выкл/Вкл	
Баланс белого	ATW1/ATW2/AWC (Вручную)/3200 K/5600 K	
Скорость электронного затвора	от 1/60 до 1/200,000 сек	от 1/50 до 1/200,000 сек
Цифровая трансфокация	Выкл/Вкл (1x - 16x)	
Реверс	Выкл / Г / В / Г / В	
Профиль	Стандартный/ITS/Подсветка/День и ночь/Игра/Пользовательский	
VPS	Выкл/Вкл: SCB-3020	
Интеллектуального видео	Фикс./движ., ограда (линия, зона)	
PIP	Выкл/Вкл	
Сигнала	1 выход	
Управление	Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300)	
Протокол	Коакс.: CCVC	
<b>УСЛОВИЯ</b>		
Рабочая температура/влажность	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/до 90% (относительная)	
<b>ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ</b>		
Входное напряжение/сила тока	12 В пост.	
Потребляемая мощность	Макс. 2,0 Вт	
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Цвет/материал	Черный/алюминий	
Размеры (ШxВxГ)	50,2 x 40,2 x 53,3 мм	
Вес	105 г (0,23 фунта)	