

SMT-4022/3222

40-/32-дюймовый TFT-ЖК монитор





Основные особенности

- Поддержка разрешения до 1920 x 1080 - SMT-4022
- Высокая контрастность 4000 : 1 - SMT-4022
3500 : 1 - SMT-3222
- Отклик: 8 мс



Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

SMT-4022

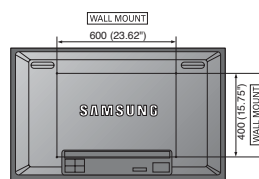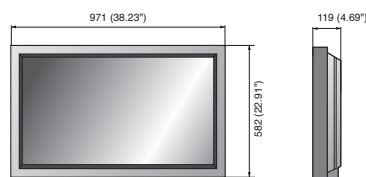

SMT-3222

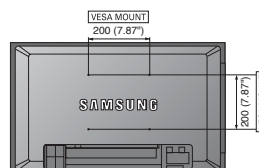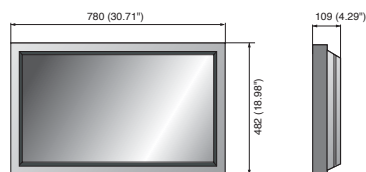

Технические характеристики

		SMT-4022/3222
ДИСПЛЕЙ		
Размер экрана	SMT-4022 - 40 дюймов, SMT-3222 - 32 дюйма	
Макс. разрешение	SMT-4022 - 1920 x 1080, SMT-3222 - 1366 x 768	
Яркость	450 кд/м ²	
Коэффициент контрастности	SMT-4022 - 4000 : 1, SMT-3222 - 3500 : 1	
Соотношение	16 : 9	
Угол просмотра (Г/В)	178° / 178°	
Количество отображаемых цветов	16,7 млн.	
Время отклика	8 мс (G - G)	
Видеосистема	NTSC / PAL	
Срок службы панели	50000 часов	
Тип фильтра	гребенчатый фильтр 3D	
ИНТЕРФЕЙС		
видео	Разъем	Тип RCA (1 вход)
	Разъем	Один (1) аналоговый RGB, 15-контактный D-sub, один (1) DVI-D
	Входной сигнал	0,7 Vp-p ± 5%
		640 x 350/70 Гц 720 x 400/70 Гц 640 x 480/60 Гц/72 Гц/75 Гц (VGA) 800 x 600/56 Гц/60 Гц/72 Гц/75 Гц (SVGA) 1024 x 768/60 Гц/70 Гц/75 Гц (XGA)
	Доступные форматы	1152 x 864/75 Гц 1152 x 870/75 Гц 1280 x 960/60 Гц 1280 x 1024/60 Гц/75 Гц (SXGA) 1360 x 768/60 Гц 1366 x 768/60 Гц (SMT-3222) 1600 x 1200/60 Гц (SMT-4022) 1920 x 1080/60 Гц (SMT-4022)
	Разъем	Один (1) вход HDMI (разъем типа A)
	Доступные форматы	640 x 480p/60 Гц, 720 x 480i/60 Гц, 720 x 480p/60 Гц 720 x 576i/50 Гц, 720 x 576p/50 Гц, 1280 x 720p/50 Гц/60 Гц 1920 x 1080i/50 Гц/60 Гц, 1920 x 1080p/50 Гц/60 Гц
	Разъем	Два (2) типа RCA (2 стерео входа), один (1) стерео выход для ПК
	Выходной сигнал	Уровень сквозного входа (только для ПК) SMT-4022 - динамики: два (2) x 10 Вт, SMT-3222 - динамики: два (2) x 5 Вт
	Поддержка устройств	Пульт ДУ
ЭКРАННОЕ МЕНЮ		
Функции	Совместимость с VESA™ DPM	
Язык	Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, русский, шведский, турецкий, тайваньский, китайский, японский, корейский	
ОБЩЕЕ		
Электроснабжение	Входное напряжение	100 - 240 В перем. тока (50/60 Гц)
	Потребляемая мощность	SMT-4022 - 220 Вт, SMT-3222 - 143 Вт
	Рабочая температура	0 - +40°C (+32°F - +104°F)
	Влажность	10 - 80% (без конденсации)
Условия	Размеры вместе с подставкой (ШхВхГ)	SMT-4022 - 971 x 643 x 311 мм (38,2 x 25,3 x 12,2 дюйма) SMT-3222 - 780 x 545 x 311 мм (30,7 x 21,5 x 12,2 дюйма)
	Размеры без подставки (ШхВхГ)	SMT-4022 - 971 x 582 x 119 мм (38,2 x 22,9 x 4,7 дюйма) SMT-3222 - 780 x 482 x 109 мм (30,7 x 19 x 4,3 дюйма)
Физические характеристики	Вес	SMT-4022 - 24,5 кг (54 фунта), SMT-3222 - 19 кг (41,9 фунта)
	Цвет корпуса	Черный
	Крепления	дополнительно
	Интерфейс крепления VESA	SMT-4022 - 400 x 600 мм, SMT-3222 - 200 x 200 мм
Принадлежности	SMX-400ST	

МОНИТОР

Дополнительные приспособления

Стойка SMX-400ST

