

SRD-1670/1670D/1670DC

16-канальный цифровой видеорегистратор H.264




Основные особенности

- Видеорегистратор реального времени, 16 каналов, 4CIF
- Скорость записи до 480 (NTSC)/400 (PAL) кадр/с
- SRD-1670 : макс. 6 внутренних жестких дисков
SRD-1670D(C) : макс. 5 внутренних жестких дисков
- SRD-1670DC : управление PTZ по коаксиальному кабелю
[Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]
- SRD-1670D(C) : DVD-RW

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

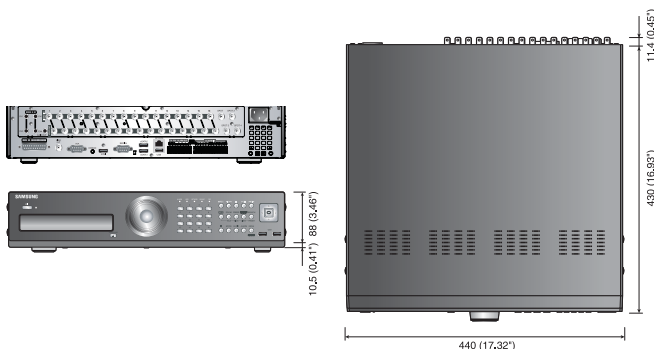

Технические характеристики

		SRD-1670	SRD-1670D
ДИСПЛЕЙ			
Видео	Входы	16 композитное видео 0,5-1 Vpp, 75 Ом с автоматическим отключением	
	Разрешение	NTSC : 704 x 480/PAL : 704 x 576	
отображение	Частота кадров	NTSC: 480 кадр/с/PAL: 400 кадр/с	
	Разрешение	NTSC : 704 x 480/PAL : 704 x 576	
	Дисплей Multi Screen	1/4/6/8/9/13/16/PIP	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			
Операционная система	Встроенная	Linux	
	Сжатие	H.264	
Запись	Скорость записи	NTSC: до 480 кадр/с при 704 x 480/PAL: до 400 кадр/с при 704 x 576 NTSC: до 480 кадр/с при 704 x 240/PAL : до 400 кадр/с при 704 x 288 NTSC: до 480 кадр/с при 352 x 240/PAL : до 400 кадр/с при 352 x 288	
	Режим	NTSC: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,9/1,9/3,8/7,5/15/30 кадр/с) PAL: Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,8/1,6/3,1/6,2/12,5/25 кадр/с)	
	Режимы перезаписи	Непрерывная	
	До сигнала	До 30 сек (5, 10, 20, 30 сек)	
	После сигнала	До 6 часов (5, 10, 20, 30 сек, 1, 3, 5, 10, 20 мин, 1, 2, 3, 4, 5, 6 час.)	
Поиск и воспроизведение	Режим поиска	Дата/время, Событие, Резервное копирование, Положение, Движение (*функция предварительного просмотра доступна для всех режимов поиска)	
	Функция воспроизведения	Перемотка вперед/назад, Медленная перемотка вперед/назад, Пошаговая перемотка вперед/назад	
Сеть	Скорость передачи	До 15 Мбит/с, без ограничений 15 М/2/1,5/1 Мбит/с /800/600/500/400/300/200/100/50 кбит/с	
	Управление пропускной способностью	Автоматическое	
	Поток	H.264 (с возможностью выбора 4CIF/2CIF/CIF)	
	Макс. удаленных пользователей	Поиск 3/Прямая одноадресная передача 10/Прямая многоадресная передача 20	
	Поддержка протокола	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP	
Наблюдение	Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer		
Накопитель	Встроенный жесткий диск	До 6 жестких дисков SATA	До 5 жестких дисков SATA
	Внешний жесткий диск	До 2 отсеков расширения (до 4 жестких дисков в каждом)	
	Пишущий DVD-диск (резервное копирование)	нет данных	Да
	USB (резервное копирование)	3 порта USB	
	Формат файла (Резервное копирование)	AVI, MDB (воспроизведение DVR), EXE (включая проигрыватель)	
Безопасность	Защита с помощью пароля	1 администратор, 10 групп, 20 пользователей в группе, пользователю можно назначать права на функции	
	Подлинность данных	Программа Watermark	
ИНТЕРФЕЙС			
Мониторы	VGA	Аналоговый RGB, разрешение 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024	
	HDMI	Разрешение 480p/720p/1080p	
	Основной композитный	BNC, 1 Vp-p, 75 Ом	
Циклические выходы	Точечный композитный	Основной точечный (1), вспомогательные (3), поддержка режима мультэкран и названия камеры	
	Циклические выходы	16	
Аудио	Входы/Выход	16 линейных выходов (встроенный 4-канальный, дополнительно: удлинительный аудиокабель)/1 линейный выход	
	Сжатие	ADPCM	
	Частота дискретизации	16 кГц	
Сигнал	Входы/Выходы	Разъем 16 входов (НР/НЗ)/разъем 4 релейных выходов (НР/НЗ), номинал: 30 В пост. тока/2 А; 125 В перем. тока/0,5 А	
	Удаленное уведомление	Уведомление по эл. почте	
	Ethernet	1 разъем RJ-45 10/100/1000 Base-T	
Подключения	Последовательный интерфейс	RS-232/RS-485 для PTZ, клавиатура системы	
	USB	3 порта USB 2.0	
	eSATA	2 внешних порта SATA	
	Поддержка устройств	Мышь, пульт ДУ	
	Поддержка протокола	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon * SRD-1670DC: управление PTZ по коаксиальному кабелю [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]	
ОБЩЕЕ			
Электроснабжение	Входное напряжение/сила тока	100 - 240 В перем. тока ± 10%, 50/60 Гц, автовыбор	
	Потребляемая мощность	Макс. 55 Вт (с 1 жестким диском)	
Условия	Рабочая температура/влажность +0°C - +40°C (+32°F - +104°F)/20 - 85% относительная		
Физические характеристики	Габариты (Ш x В x Г)	440 x 88 x 430 мм (17,32 x 3,46 x 16,93 дюйма)	
	Вес (с жестким диском)	Прибл. 7,5 кг (16,53 фунта)	
	Комплект для крепления	2 шт.	
Язык	Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, польский, русский, турецкий, японский, чешский, шведский, датский, корейский, китайский, голландский		