

SVS-5R/5E

Устройство RAID 5/Устройство для расширения



Основные особенности

SVS-5R



- может устанавливаться в 19" стойку (1U)
- Скорость передачи данных: до 3 Гбит/с (SATA II)
- Доступно жестких дисков SATA: до 4 (4 ТБ)

SVS-5E

- может устанавливаться в 19" стойку (1U)
- Скорость передачи данных: до 3 Гбит/с (SATA II)
- Доступно жестких дисков SATA: до 4 (4 ТБ)

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

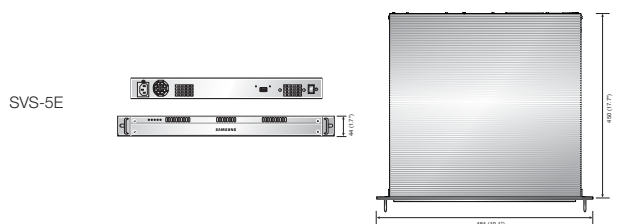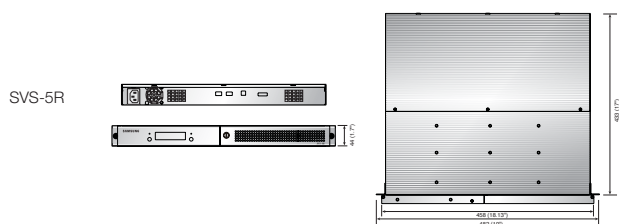

Технические характеристики

	SVS-5R	SVS-5E
Скорость передачи	до 3 Гбит/с (SATA II)	
Максимальная емкость	До 4 (4 ТБ)	
Встроенный жесткий диск	До 4 жестких дисков SATA (Поддержка функции горячей замены)	До 4 жестких дисков SATA
RAID	RAID 0, 1, 0+1, 5	нет данных
eSATA	1 внешний порт SATA для подключения DVR	
USB	USB 2.0, только конфигурация RAID	нет данных
Рабочая температура	+5°C - +45°C (+41°F - +113°F)	
Рабочая влажность	20 - 70% относительная	
Входное напряжение	115 - 230 В перем. тока, ± 10%, 50/60 Гц, автовыбор	
Габариты (Ш x В x Г)	482 x 44 x 433 мм (19 x 1,7 x 17 дюймов)	484 x 44 x 450 мм (19,1 x 1,7 x 17,7 дюйма)
Вес	Прибл. 6,4 кг (14,1 фунта)	Прибл. 5,6 кг (12,3 фунта)
Комплект для крепления	Для установки одного устройства в 19-дюймовую стойку стандарта EIA	
Сертификаты	FCC (класс A), внесено в список UL/cUL, CE (класс A)	

DVR

Поддерживаемая модель

SVS-5R

- SVR-3200/1680/1645/960/945