

SLA-3580DN/2810D/550DA/612DN/M2882

Объективы формата 1/3-, 1/2-дюйма с CS-типом крепления и автоматической диафрагмой




Основные особенности

- Объективы формата 1/3-, 1/2-дюйма с CS-типом крепления и автоматической диафрагмой F1.6 (SLA-612DN)
- Переменное фокусное расстояние 3,5 - 8 мм (SLA-3580DN)
2,8 - 10 мм (SLA-2810D)
5 - 50 мм (SLA-550DA)
2,8 - 8,2 мм (SLA-M2882)
6 - 12 мм (SLA-612DN)

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

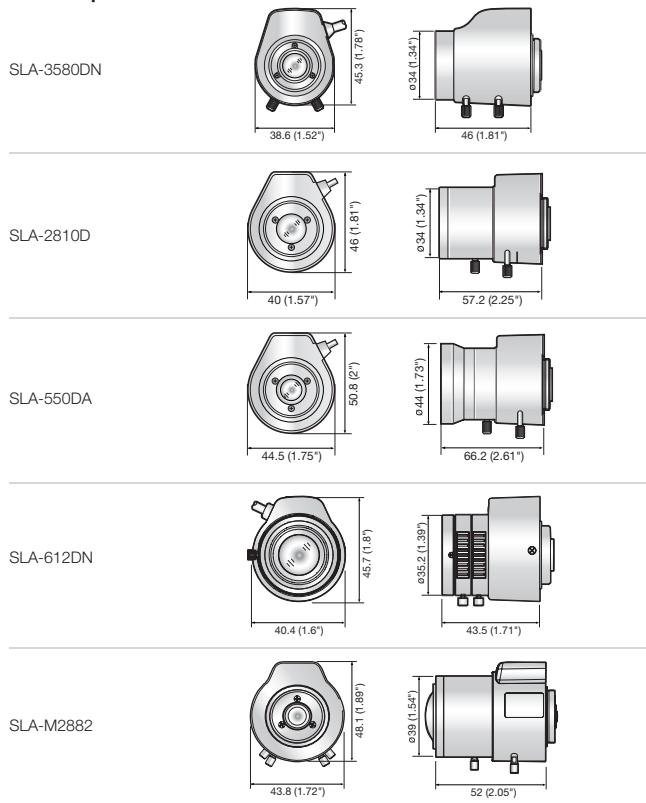

Технические характеристики

	SLA-3580DN	SLA-2810D	SLA-550DA	SLA-612DN	SLA-M2882	
CCD	1/3"	1/3"	1/3"	1/2"	1/3"	
Фокусное расстояние	3,5 - 8 мм	2,8 - 10 мм	5 - 50 мм	6 - 12 мм	2,8 - 8,2 мм	
	0,14" ~ 0,31"	0,11" ~ 0,39"	0,2" ~ 1,97"	0,24" ~ 0,47"	0,11" ~ 0,32"	
Макс. относительное отверстие	1 : 1 - 360	1 : 1,4 - 360	1 : 1,4 - 360	1 : 1,6 - 300	1 : 1,4 - 360	
Макс. относительное отверстие	4,8 (Г) x 3,6 (В)	4,8 (Г) x 3,6 (В)	4,8 (Г) x 3,6 (В)	6,4 (Г) x 4,8 (В)	4,8 (Г) x 3,6 (В)	
Действие	Диафрагма	Авто (F1.0 - 360)	Авто (F1.4 - 360)	Авто (F1.6 - 300)	Авто (F1.4 - 360)	
	фокусировки	Вручную	Вручную	Вручную	Вручную	
Угол обзора	Трансфокации	Вручную	Вручную	Вручную	Вручную	
	По диагонали	111,2° - 44,7°	115,8° - 35,3°	65,7° - 7,2°	86,4° - 38,8°	116,5° - 42,4°
По горизонтали	83,5° - 35,6°	93,7° - 28,3°	52,7° - 5,7°	65,3° - 30,8°	94,2° - 34,1°	
	По вертикали	60,4° - 26,6°	70,6° - 21,2°	39,6° - 4,3°	47,4° - 23°	71° - 25,6°
Тип диафрагмы	DC	DC	DC	DC	DC	
Эффективный диаметр объектива	Спереди	Ø 17,5 мм Ø 0,69 дюйма	Ø 20,5 мм Ø 0,81 дюйма	Ø 37,7 мм Ø 1,48 дюйма	Ø 17,9 мм Ø 0,7 дюйма	Ø 26 мм Ø 1,02 дюйма
	Задняя	Ø 8,8 мм Ø 0,37 дюйма	Ø 8,8 мм Ø 0,35 дюйма	Ø 10 мм Ø 0,4 дюйма	Ø 0,4 дюйма Ø 0,35 дюйма	Ø 8,6 мм Ø 0,34 дюйма
Заднее фокусное расстояние	8,7 - 14,7 мм	7,8 - 17 мм	7,6 - 11,5 мм	7,55 - 12,13 мм	7,97 - 14,12 мм	
	0,34" ~ 0,58"	0,3" ~ 0,67"	0,3" ~ 0,45"	0,3" ~ 0,48"	0,31" ~ 0,56"	
Длина заднего фланца	12,5 мм/0,49 дюйма	12,5 мм/0,49 дюйма	12,5 мм/0,49 дюйма	12,5 мм/0,49 дюйма	12,5 мм/0,49 дюйма	
Крепление	CS-крепление	CS-крепление	CS-крепление	CS-крепление	CS-крепление	
Размеры (ШxВxГ)	38,6 x 45,3 x 46 мм (1,52 x 1,78 x 1,81 дюйма)	40 x 46 x 57,2 мм (1,57 x 1,81 x 2,25 дюйма)	44,5 x 50,8 x 66,2 мм (1,75 x 2 x 2,61 дюйма)	40,4 x 45,7 x 43,5 мм (1,6 x 1,8 x 1,71 дюйма)	43,8 x 48,1 x 52 мм (1,72 x 1,89 x 2,05 дюйма)	
Вес	54,5 г (0,12 фунта)	65 г (0,14 фунта)	126 г (0,28 фунта)	53 г (0,12 фунта)	100 г (0,22 фунта)	